

## VITRIFICADO (A.Q.S.)



### Vitrificado termoeléctrico

30 até 150 L

#### Principais Caraterísticas

Regulação da temperatura pelo exterior;  
 > Protecção contra sobreaquecimento;  
 > LED Indicador de funcionamento;  
 > Alimentação eléctrica: 230 V, 50 HZ;

> Ligação obrigatória à terra;  
 > Ligações hidráulicas: 1/2" M;  
 > Pressão de serviço: 6 bar;  
 > Inclui termómetro e grupo de segurança. **Notas:** os termoacumuladores são equipados com **ânodo de magnésio** (como é material de desgaste, exclui-se da garantia); fornecido sem cabo eléctrico.

#### Descrição do Produto

Termoacumulador eléctrico produzido em chapa de aço com revestimento vitrificado.

Isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano injectado

Revestimento em aço pintado a branco.

Para instalação mural, na posição vertical.

Disponível nas capacidades de 30 até 150 litros.


**Nova versão SLIM 80 litros + compacta, apenas 38,7cm de diâmetro.**

#### Modelos e Preços

| Código     | Modelo                                           |
|------------|--------------------------------------------------|
| 0204-0702  | Termo Electrico 30L Vitrificado (D. 38,7cm)      |
| 0204-0703  | Termo Electrico 50L Vitrificado (D. 38,7cm)      |
| 0204-0707  | Termo Electrico 80L SLIM Vitrificado (D. 38,7cm) |
| 0204-0701  | Termo Electrico 80L Vitrificado (D. 43,5 cm)     |
| 0204-0704  | Termo Electrico 100L Vitrificado (D. 43,5 cm)    |
| 0204-0705  | Termo Electrico 120L Vitrificado (D. 43,5 cm)    |
| 0204-0706N | Termo Electrico 150L Vitrificado (D. 46,2 cm)    |



## Dimensões

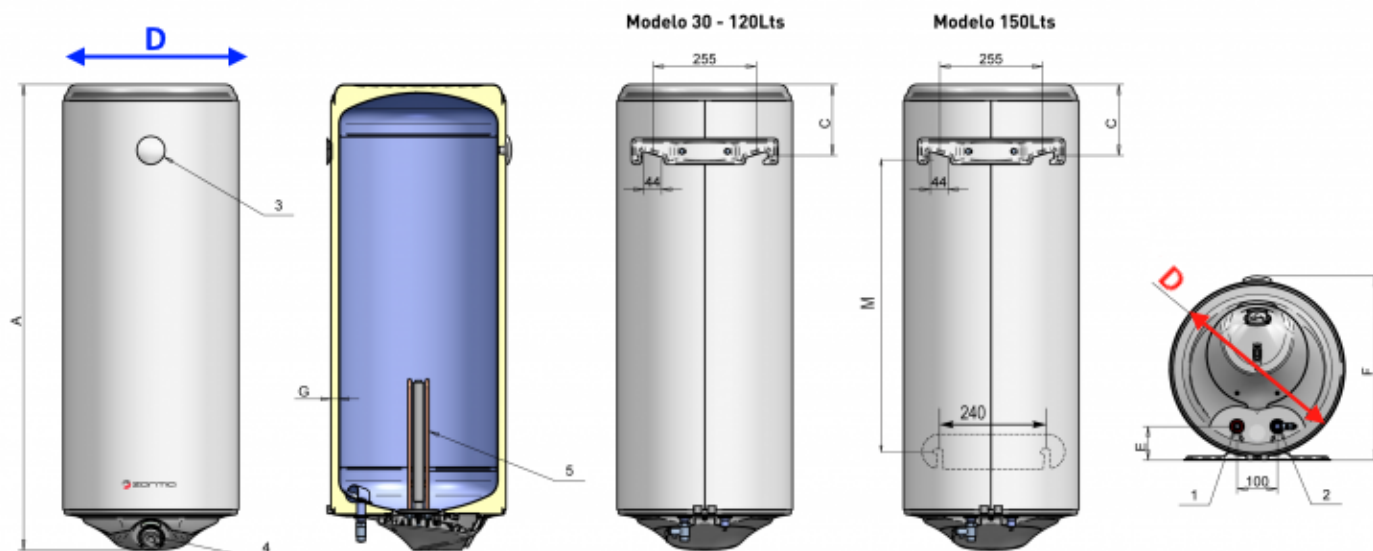

| DADOS TÉCNICOS                  | 30L | 50L | C-80L | 80L | 100L | 120L | 150  |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|------|
| Perfil de Consumo               | S   | M   | M     | M   | M    | M    | L    |
| Classe de Eficiência Energética | C   | C   | C     | C   | C    | C    | C    |
| Volume Armazenado [L]           | 30  | 50  | 80    | 80  | 100  | 120  | 150  |
| Potência[kW]                    | 1.5 | 1.5 | 2     | 2   | 2    | 2    | 3    |
| Temperatura Máxima[°C]          | 75  | 75  | 75    | 75  | 75   | 75   | 75   |
| Peso[kg]                        | 14  | 18  | 26    | 21  | 24   | 28   | 43   |
| DIMENSÕES                       |     |     |       |     |      |      |      |
| A [mm]                          | 568 | 768 | 1133  | 825 | 1000 | 1165 | 1420 |
| C [mm]                          | 155 | 155 | 155   | 175 | 175  | 175  | 185  |
| D [mm]                          | 387 | 387 | 387   | 435 | 435  | 435  | 462  |
| E [mm]                          | 80  | 80  | 80    | 85  | 85   | 85   | 96   |
| F [mm]                          | 410 | 410 | 410   | 455 | 455  | 455  | 484  |
| G [mm]                          | 33  | 33  | 33    | 20  | 20   | 20   | 33   |
| M [mm]                          | -   | -   | -     | -   | -    | -    | 1003 |

