



## SLIM-C touch

### Ventiloconvector Ultra-Fino

#### Principais Características

- > Apenas 13 cm de espessura;
- > Controlo via Wi-Fi de série;
- > Controlador digital touch com termostato (a direita);
- > Motor tipo DC;
- > Vasta gama de aplicações;
- > Fácil limpeza e manutenção;
- > Baixo nível de ruído;
- > Design elegante e moderno;
- > Facilidade de instalação (vertical parede);
- > **Ligações hidráulicas à esquerda;**
- > Comando à distância infravermelhos;
- > Válvula de 3 vias e bandeja de condensados.

#### Descrição do Produto


Ventiloconvector ultra-fino, com apenas 13 cm de espessura, concebido com design simples, compacto e atraente. De cor branca (RAL9003), permite o seu enquadramento em diferentes tipos de arquitetura.

O ventiloconvector SLIM Touch é baseado na tecnologia de transferência de calor por conveção forçada, o que se traduz numa dissipação de calor mais eficiente, comparando com os radiadores tradicionais.


Controlador digital touch com termostato (a direita), comando à distância por infra-vermelhos, válvula de 3 vias e bandeja de condensados com isolamento térmico (a esquerda).

Controlo via Wi-Fi de série.

#### Dimensões

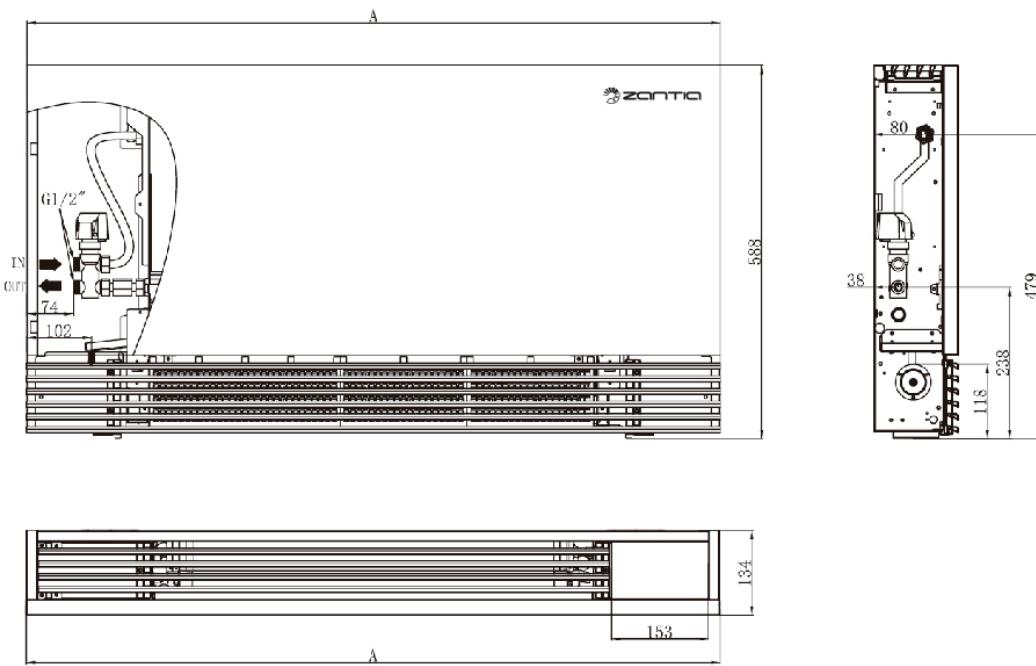

#### Componentes

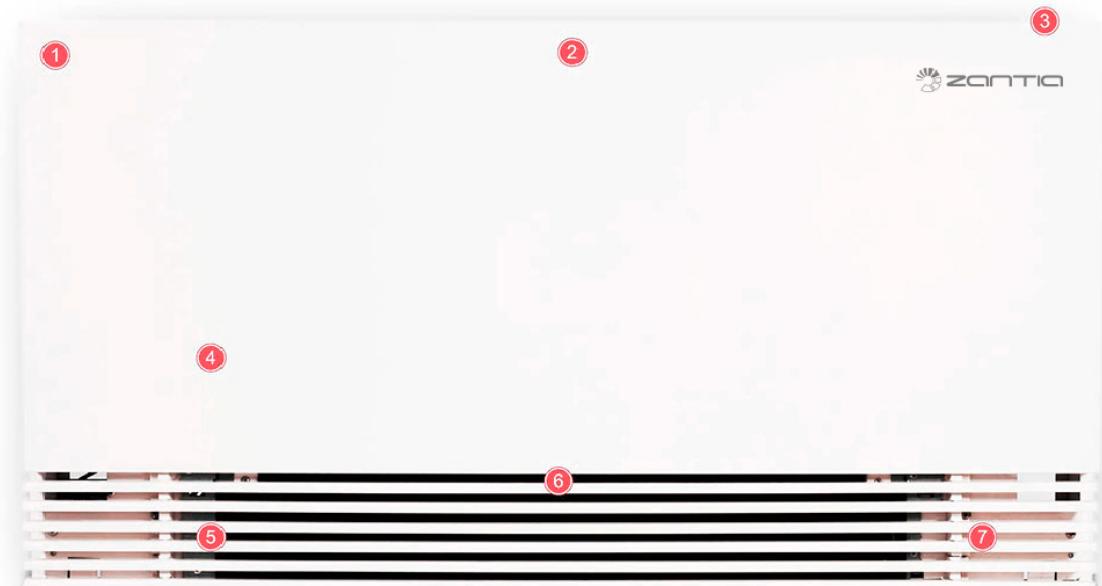

① VÁLVULA MOTORIZADA DE BAIXO CONSUMO




② ULTRA-FINO, COM APENAS 13CM DE ESPESSURA



③ CONTROLADOR DIGITAL TOUCH COM TERMOSTATO



④ PERMUTADOR ALHETADO EM ALUMÍNIO HIDROFÍLICO

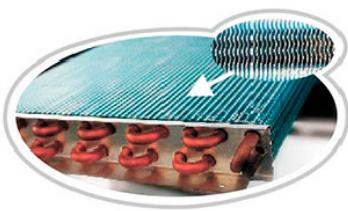

⑤ VENTILADOR DE FLUXOS CRUZADOS



⑥ ACESSO FÁCIL AO FILTRO DO AR



⑦ MOTOR DC DE VELOCIDADE VARIÁVEL



<b>DADOS TÉCNICOS</b>		<b>SLIM 20-C</b>	<b>SLIM 35-C</b>	<b>SLIM 50-C</b>	<b>SLIM 60-C</b>
Caudal de Ar Mín-Máx (m <sup>3</sup> /h)		50 - 160	150 - 320	200 - 460	300 - 580
Arrefecimento - Capacidade (kw)**		0,75	1,5	2,20	3,10
Arrefecimento - Caudal de água (l/h)		142	302	453	573
Arrefecimento - Perda de Carga (KPa)		7	9	22	28
Aquecimento - Capacidade [Entrada Ar/Água: 20°C/50°C] (kw)		0,99	2,0	2,8	4,2
Aquecimento - Caudal de água [Entrada Ar/Água: 20°C/50°C] (kw)		142	302	453	573
Aquecimento - Perda de Carga [Entrada Ar/Água: 20°C/50°C] (kPa)		6,5	7	18,5	24,5
Aquecimento - Capacidade [Entrada Ar/Água: 20°C/70°C] (kw)		1,55	3,1	4,6	6,3
Aquecimento - Caudal de água [Entrada Ar/Água: 70°C/50°C] (kw)		162	343	471	600
Aquecimento - Perda de Carga [Entrada Ar/Água: 20°C/70°C] (kPa)		7	7,5	19	25
Conteúdo de Água (lts)		0,48	0,85	1,15	1,48
Pressão Máxima de Funcionamento (Bar)		10	10	10	10
Ligação Tubo Água (")		1/2	1/2	1/2	1/2
Alimentação Elétrica (V/Hz)		230/50	230/50	230/50	230/50
Corrente Motor (A)		0,12	0,16	0,21	0,24
Potência Entrada (W)		14	23	27	33
Nível de Ruído Mín - Máx (dBA)		19,8 - 39	18,3 - 40	19,1 - 42	21 - 42,1
<b>DIMENSÕES E PESO</b>					
Comprimento (mm) - A		694	894	1094	1294
Altura - Sem Pés (mm)		580	580	580	580
Profundidade (mm)		129	129	129	129
Peso Líquido (kg)		16	22	28	34
Peso Bruto (kg)		18	24	30	36
<b>** ENTRADA AR: BOLBO SECO: 27°C BOLBO HÚMIDO: 19°C ENTRADA/SAÍDA ÁGUA: 7°C/12°C</b>					



## Modelos e Preços

Código	Modelo
2104-0315W	Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 20-C Wi-Fi (160 m3/h)
2104-0316W	Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 35-C Wi-Fi (320 m3/h)
2104-0317W	Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 50-C Wi-Fi (460 m3/h)
2104-0318W	Ventiloconvector Ultra-Fino SLIM 60-C Wi-Fi (580 m3/h)
2104-0319	Suporte chão (par) SLIM C

