


VALVULAS / PURGADORES



Válvula de zona TMO 2 e 3 vias

Principais Caraterísticas

- > Temperatura de funcionamento: 5 °C até 90 °C;
  - > Pressão nominal: 10 Bar;
  - > Pressão diferencial máxima: 2,5 Bar;
  - > Alimentação elétrica: 230V ~ 50/60Hz;
  - > Potência absorvida: 7 W (máx.);
  - > Capacidade do contacto auxiliar: 3 A, 250 VAC;
  - > Tempo de comutação 2 vias: 15 s;
  - > Tempo de comutação 3 vias: 6 s;
- > Corpo da válvula em latão e esfera em latão cromado;
  - > Inclui cabo com conector MOLEX Minifit JR6;
  - > Versão de 2 vias de 1/2" até 1";
  - > Versão de 3 vias de 1/2" até 1"1/2;
  - > Ligação do motor: fase • cinzento | neutro • branco | sinal • castanho;
  - > Ligação do micro auxiliar: comum • verde | NC • rosa | NO • amarelo.

Descrição do Produto

Novas válvulas de zona de esfera de 2 e 3 vias série TMO, com "ABS" de série.

Versão compacta, cabo com conector MOLEX incluídos, sistema de encaixe rápido do actuador.

Funcionamento com água glicolada até 50 % de concentração.


Modelos e Preços

| Código    | Modelo                           |
|-----------|----------------------------------|
| 1605-0238 | Válvula 2 Vias 1/2" M TMO        |
| 1605-0239 | Válvula 2 Vias 3/4" M TMO        |
| 1605-0240 | Válvula 2 Vias 1" M TMO          |
| 1605-0246 | Motor para Válvula TMO 2 Vias    |
| 1605-0241 | Válvula 3 Vias 1/2" M TMO        |
| 1605-0242 | Válvula 3 Vias 3/4" M TMO        |
| 1605-0243 | Válvula 3 Vias 1" M TMO          |
| 1605-0247 | Motor para Válvula TMO 3 Vias    |
| 1605-0244 | Válvula 3 Vias XL 1 1/4" M TMO   |
| 1605-0245 | Válvula 3 Vias XL 1 1/2" M TMO   |
| 1605-0248 | Motor para Válvula TMO 3 Vias XL |



## Componentes

**TM0 - 2 VIAS**

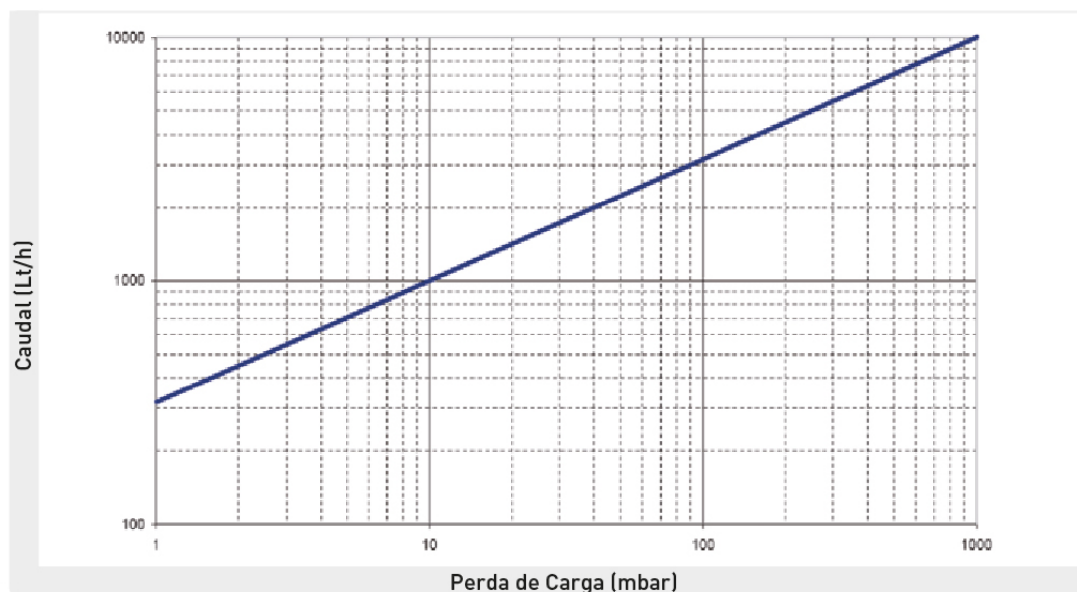

**TM0 - 3 VIAS**

