



Yonos PARA RS 15/6

Principais Caraterísticas

- > Distância entre flanges: 130 mm;
- > Corpo em ferro fundido;
- > Caudal máximo: 3,3 m³/h;
- > Ligação na bomba G 1"; (não incluída) (15 = G1");
- > Incluí cabo de alimentação. **Obs.:** ligadores/junções vendidos à parte.


Descrição do Produto

Circulador eletrónico de alta eficiência para instalações de aquecimento.

Modelos e Preços

| Código      | Modelo                                         |
|-------------|------------------------------------------------|
| 117-4528501 | Circulador Wilo Yonos PARA RS 15/6             |
| 1606-9902   | União Roscada G 1" x Rp 3/4" FM (Bronze/Latão) |

Dimensões

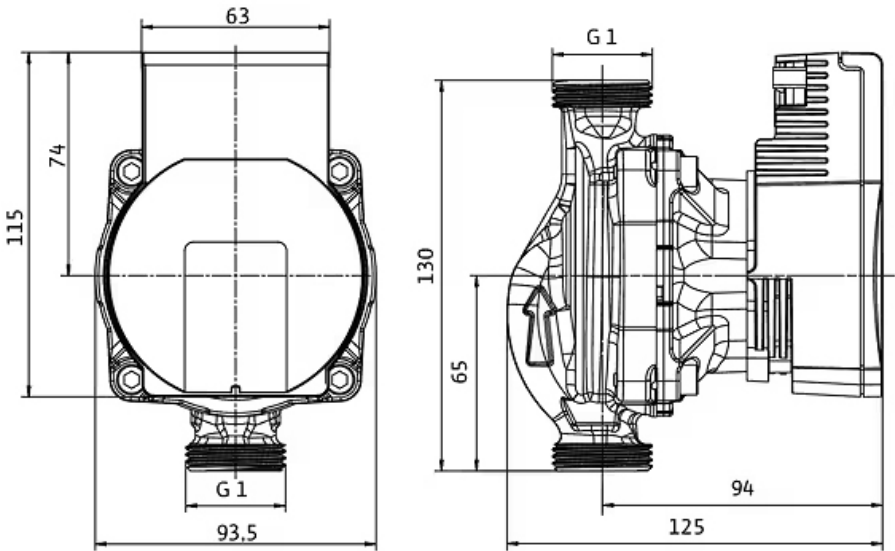

| DADOS TÉCNICOS                        | YONOS PARA RS 15/6 |
|---------------------------------------|--------------------|
| Índice de Eficiência Energética (EEI) | ≤ 0,20             |
| Ligações                              | 1"                 |
| Comprimento de Construção             | 130mm              |
| Alimentação                           | 230V/50Hz          |
| Consumo (P1 max)                      | 43W                |
| Classe de Protecção                   | IPX4D              |
| Pressão Máxima                        | 10bar              |
| Temperatura Mín. / Máx. do Fluido     | -10°C / +95°C      |
| Temperatura Ambiente Mín. / Máx.      | -10°C / +70°C      |
| Ligação na Bomba G                    | 1"                 |
| Ligação Tubagem Rp                    | 3/4"               |

