



Yonos - PICO Z

Água Quente Sanitária

Principais Características

- Segurança higiénica graças ao corpo da bomba em aço inoxidável;
- Elevado conforto de operação graças à tecnologia de botão verde, interface de utilizador intuitiva com visor LED e funções de regulação contínua;
- Fácil instalação elétrica;
- Adaptação contínua da capacidade em função do modo de funcionamento;
- Detecção automática do funcionamento a seco;
- Ponto de encaixe da chave no corpo da bomba;
- Motor à prova de bloqueio de corrente;
- Filtro de partículas;
- Isolamento de série;
- Manutenção simples e maior segurança no funcionamento graças ao reinício ativado de forma automática e manual ou à função de purga de ar;
- Temperatura do fluido +2 °C até +95 °C;
- Ligação à rede 1~230 V, 50 Hz;
- Tipo de proteção: IPX4D;
- Pressão máx. de funcionamento 10 bar. **Obs: Utilizar Ligações em Bronze/Latão**, vendido a parte.

Descrição do Produto


A compacta Wilo-Yonos PICO-Z é a bomba de substituição ideal para mudar para bombas de circulação de baixo consumo energético em aplicações de **Água Quente Sanitária** em habitações unifamiliares, bifamiliares e multifamiliares. A bomba eletrónica de alto rendimento, equipada com um isolamento térmico, oferece uma elevada segurança higiénica com o **corpo em aço inoxidável**. (Utilizar Ligações em Bronze/Latão)

Modelos e Preços

| Código | Modelo |
|-------------|---------------------------|
| 117-4255410 | Yonos PICO-Z 15/0.5-4 130 |
| 117-4255411 | Yonos PICO-Z 15/0.5-4 140 |
| 117-4255412 | Yonos PICO-Z 20/0.5-4 150 |
| 117-4255413 | Yonos PICO-Z 20/0.5-6 150 |
| 117-4255414 | Yonos PICO-Z 20/0.5-8 150 |

| Código | Modelo |
|-------------|---------------------------|
| 117-4255415 | Yonos PICO-Z 20/0.5-6 158 |
| 117-4255416 | Yonos PICO-Z 25/0.5-6 130 |
| 117-4255417 | Yonos PICO-Z 25/0.5-4 180 |
| 117-4255418 | Yonos PICO-Z 25/0.5-6 180 |

Curva da Bomba

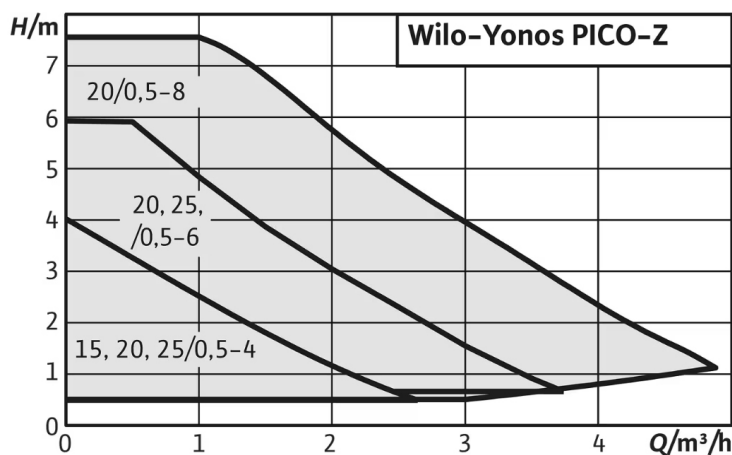

| MODELO CIRCULADOR | LIGAÇÃO A BOMBA G | LIGAÇÃO A TUBAGEM RP | COMPRIMENTO CONSTRUÇÃO (MM) | PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO (BAR) | ALIMENTAÇÃO (V/HZ) | PESO BRUTO (KG) |
|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| Yonos PICO-Z 15/0.5-4 130 | 1" | 1/2" ou 3/4" | 130 | 10 | 230/50 | 1,6 |
| Yonos PICO-Z 15/0.5-4 140 | 1" | 1/2" ou 3/4" | 140 | 10 | 230/50 | 1,6 |
| Yonos PICO-Z 20/0.5-4 150 | 1X1/4" | 3/4" | 150 | 10 | 230/50 | 1,8 |
| Yonos PICO-Z 20/0.5-6 150 | 1X1/4" | 3/4" | 150 | 10 | 230/50 | 1,8 |
| Yonos PICO-Z 20/0.5-8 150 | 1X1/4" | 3/4" | 150 | 10 | 230/50 | 2 |
| Yonos PICO-Z 20/0.5-8 150 | 1X1/4" | 3/4" | 158 | 10 | 230/50 | 1,8 |
| Yonos PICO-Z 25/0.5-6 130 | 1X1/2" | 1" | 130 | 10 | 230/50 | 1,8 |
| Yonos PICO-Z 25/0.5-4 180 | 1X1/2" | 1" | 180 | 10 | 230/50 | 1,8 |
| Yonos PICO-Z 25/0.5-6 180 | 1X1/2" | 1" | 180 | 10 | 230/50 | 1,9 |

