Drain TS/TSW

Bomba Submersível de Drenagem

Principais Caraterísticas

> Corpo da bomba em aço inoxidável AISI 304;
> Impulsor vortex em material compósito;
> Corpo do motor em aço inoxidável AISI 304;
> Protecção térmica do motor integrada;
> Camisa de refrigeração integrada;
> Veio em aço inoxidável AISI 316;
> Tipo de cabo eléctrico: 3G1 HN07 RN-F;
> Comprimento de cabo: 10m com ligação Schuko;
> Ligação hidráulica: 1"¼ F (inclui adaptador para tubo 32mm ou ligação 1"M);
> Passagem livre de objectos sólidos: 10 mm;
> Profundidade máx. de imersão: 10 m;
> Válvula de retenção: Integrada;
> Temperatura do fluido: 3 até 35 ºC (90 ºC com funcionamento inferior a 3 min.);
> Índice de protecção (EN 40050): IP 68;
> Classe de isolamento: B;
> Nível de ruído [dBA]: 65 (com nível mínimo de água);
> Rotação (50 Hz): 2 900 rpm;
> Arranque do motor: DOL (direto).

Descrição do Produto

Bomba submersível de drenagem.

Aplicações: drenagem de águas residuais sem detritos (águas pluviais) e efeitos de água.

Modelos e Preços

Código	Modelo
117-6043943 *	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TS 32/9
117-6043945 *	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TS 32/12
117-6045167	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TSW 32/8 DM
117-6045166	Bomba Submersivel Wilo DRAIN TSW 32/11 DM

*Sob encomenda especial

CURVA DA BOMBA

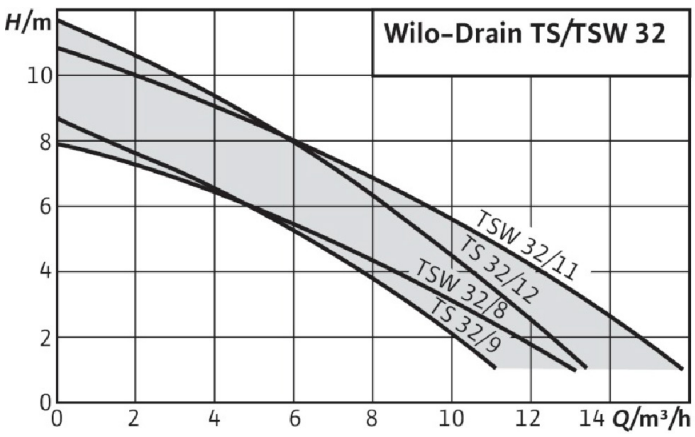

DADOS TÉCNICOS	LIGAÇÃO	POTÊNCIA (KW)	CORRENTE (A)	ALIMEN-TAÇÃO (V)
TS 32/9	1" 1/4"	0,5	2,2	230
TS 32/12	1" 1/4"	0,8	3,4	230
TSW 32/8	1" 1/4"	0,5	2,2	230
TSW 32/11	1" 1/4"	0,9	3,6	230

Possíveis alterações sem aviso prévio.
Preços recomendados de venda ao público. Os preços indicados não incluem i.V.A.
Esta ficha técnica não dispensa a consulta do manual de instruções.

WWW.ZANTIA.COM